


Fraise à ébavurer 3 dents 90°

Countersink 3 Z 90°

Kegelsenker 3 Z 90°

Avellanador 3 Z 90°

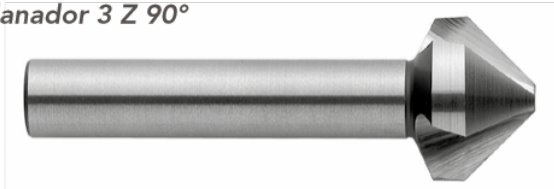

Ø mm	L1 mm	Ø d mm	Vis Screw	Vitesse Acier / Speed Tr/mm
6,3	45	5	M3	750
8,3	50	6	M4	570
10,4	50	6	M5	450
12,4	56	8	M6	380
16,5	60	10	M8	290
20,5	63	10	M10	230
25	67	10	M12	190
31	71	12	M16	150

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.


Disponible en coffret :

Available in set :

720V1 - p.307
720V2 - p.307



TIN

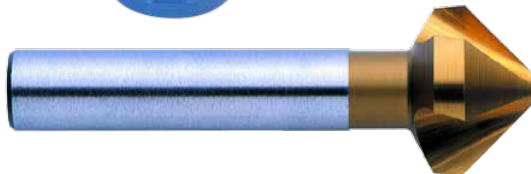

Ø mm	L1 mm	Ø d mm	Vis Screw	Vitesse Acier / Speed Tr/mm
6,3	45	5	M3	750
8,3	50	6	M4	570
10,4	50	6	M5	450
12,4	56	8	M6	380
16,5	60	10	M8	290
20,5	63	10	M10	230
25	67	10	M12	190
31	71	12	M16	150

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

Disponible en coffret :

Available in set :

720V1TIN - p.307
720V2TIN - p.307



Référence / Code

A720

DIN 335C

Nuance Material	HSS
Aspect Surface	Blanc White
Angle	90°
Dents Z	3

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Fonte / Cast iron

Référence / Code

A720TIN

DIN 335C

Nuance Material	HSS
Aspect Surface	TIN
Angle	90°
Dents Z	3

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Fonte / Cast iron